

JAC[®] | EURO6

MY27



X12K[®]

*Imágenes representativas. GML se reserva el derecho de hacer cambios a la información o al contenido del producto sin previo aviso.

HECHO EN
MÉXICO

2 AÑOS DE
GARANTÍA
200,000 Km o
9,300 horas

SEGURIDAD
INTEGRAL

INNOVACIÓN
CONECTIVIDAD

JAC STORES
DISTRIBUIDORES



Especificaciones técnicas

MY27

MT

Motor	Marca del motor	Cummins
	Emisiones	EURO VI
	Potencia máxima	279 HP @ 2,300 rpm
	Torque máximo	811 lb-pie @ 1,100-1,600 rpm
	Desplazamiento (l)	6.7
	Tipo de combustible	Diésel
	Modo de conducción	4x2

Chasis	Dirección del escape	Izquierda
	Cabina abatible	Eléctrica
	Cubierta del motor	•
	Freno del motor	•
	Pre-calentamiento del motor	•
	Protección trasera	•
	Protección delantera	•
	Red a prueba de insectos detrás de parrilla	•
	Tanque de aire	Aleación de aluminio
	Válvula de drenado automático	•
	Ventilador	Aceite de silicón
	Caja de herramientas de chasis	•

Transmisión		MT
Transmisión		MT
Número de velocidades		8
Posición de marcha		RH/RL 5/1 7/3 6/2 8/4
Relación de transmisión		9.656/0.739
Toma de fuerza		Opcional
Modelo de toma de fuerza		QD40J
Tipo de PTO		Spline
Dirección		Asistida con mecanismo de dirección doméstico

Capacidades	
Peso bruto vehicular (kg)	18,000
Peso del chasis (kg)	5,830
Capacidad de carga (kg)	12,170
Pendiente máxima (%)	30

Eje delantero	
Barra estabilizadora delantera	•
Libre mantenimiento	—

Eje trasero	
Barra estabilizadora del eje delantero	•
Relación de ejes	4.875
Tipo	Reductor simple

Tanque de combustible		MT
Capacidad del tanque (l)		400
Material		Aleación de aluminio
Depósito de UREA (l)		35

Llantas y rines	
Medida	295/80R22.5
Material de rines	Acero
Cubiertas de rueda de acero inoxidable	•


Sistema eléctrico	
Batería	12 volt-140Ah×2
Alternador	28 volt / 70 amp
Marcha	24 volt / 6 KW

Sistema de frenado	
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor

Suspensión	
Delantera	Muelles
Trasera	Muelles

Dimensiones (mm)

MODELO	AW	OW	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OH	HH	CW	BW
X12K MT 5700	2045	2340	9950	5700	1400	2850	7860	5010	3090 3075	291	1853	2501

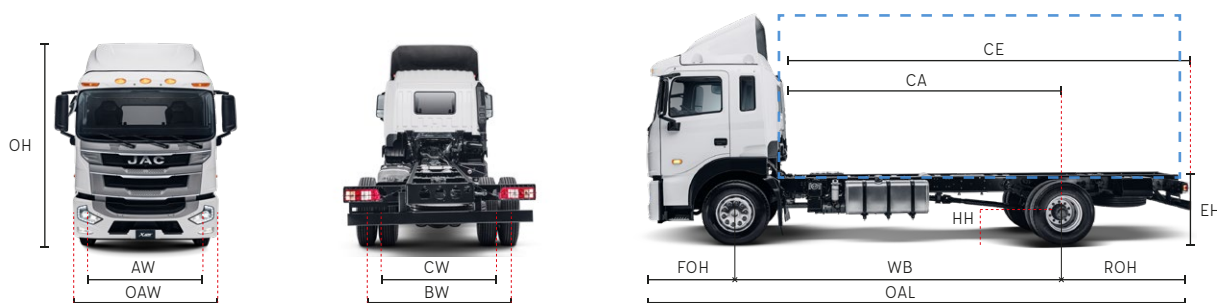

Dimensiones recomendadas de caja (mm)

Largo	6700
Ancho	2300
Alto	550

Especificaciones de equipamiento

Exterior	MT
Cristales eléctricos	●
Deflector de aire	○
Espejos laterales con ajuste de altura	●
Espejos laterales eléctricos calefactables	●
Luces de manejo diurno	●
Faros traseros con cubierta protectora	●
Faros LED	●
Escalones de acceso a cabina	●

Interior	
Filtro de aire	Normal
Aire acondicionado	●
Asiento de conductor	Asiento de aire
Asiento de copiloto	Normal
Calefacción	●
Radio + MP3	●
Espejo retrovisor calefactable	●
Indicación de desgaste de la placa de fricción del freno	●
Toma de corriente delantera (220V)	●
Puerto USB trasero	●
Luz LED trasera	●
Volante multifunciones	●

Seguridad	
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●
Alarma de reversa	●
Alarma de resistencia de admisión	●
Cierre centralizado de puertas	●
Control electrónico de estabilidad (ESC)	●
Sistema de control de tracción (ASR)	●
Control crucero (CCS)	●

Colores	
Interior	Negro
Logo	Plata

● Equipamiento de serie | ○ Equipamiento opcional



Giant Motors Latinoamérica, S.A. de C.V. ("Giant Motors Latinoamérica") es responsable de la información contenida en el presente instrumento. Le informamos que mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios; es por ello que, mantenemos en constante actualización la información comprendida en este documento. Giant Motors Latinoamérica, se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso; así como el mostrar vehículos y versiones discontinuadas en el mercado. Las fotografías que se muestran en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo, pueden mostrar equipamiento opcional de acuerdo con las versiones de cada vehículo, para más información consulta términos y condiciones en nuestro Sitio Web Oficial jac.mx. Este modelo cuenta con una garantía de 2 años, 200,000 km o 6,250 horas lo que ocurra primero, de conformidad con los términos y condiciones aplicables a la póliza de garantía vigente.

